


Przygotuj bibliotekę


Załącz plik z kodem biblioteki **prism** (<https://prismjs.com>) w dokumencie **index.html** wg poniższych poleceń.

1. Pobierz bibliotekę zaznaczając opcje wg wytycznych:

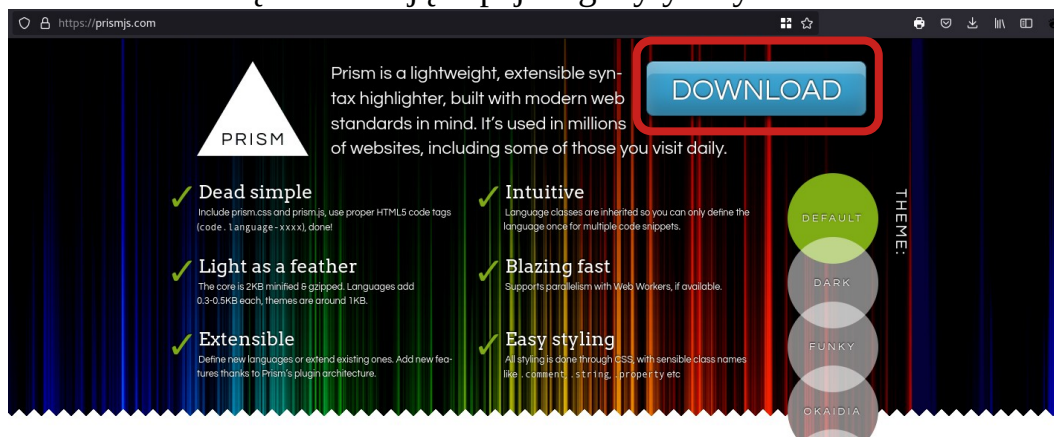

2. Na podstronie pobierania należy spersonalizować bibliotekę do własnych potrzeb, co oznacza wybór:

- Rozmiaru rdzenia biblioteki: Minified (skompresowana i mało czytelna) lub Development (nieskompresowana i czytelna)
- Schemat kolorystyczny dla kontenera prezentującego kod źródłowy (możliwość wybrania jednego szablonu kolorystycznego)
- Wybranie, które moduły kolorowania języków zostaną włączone w skład biblioteki

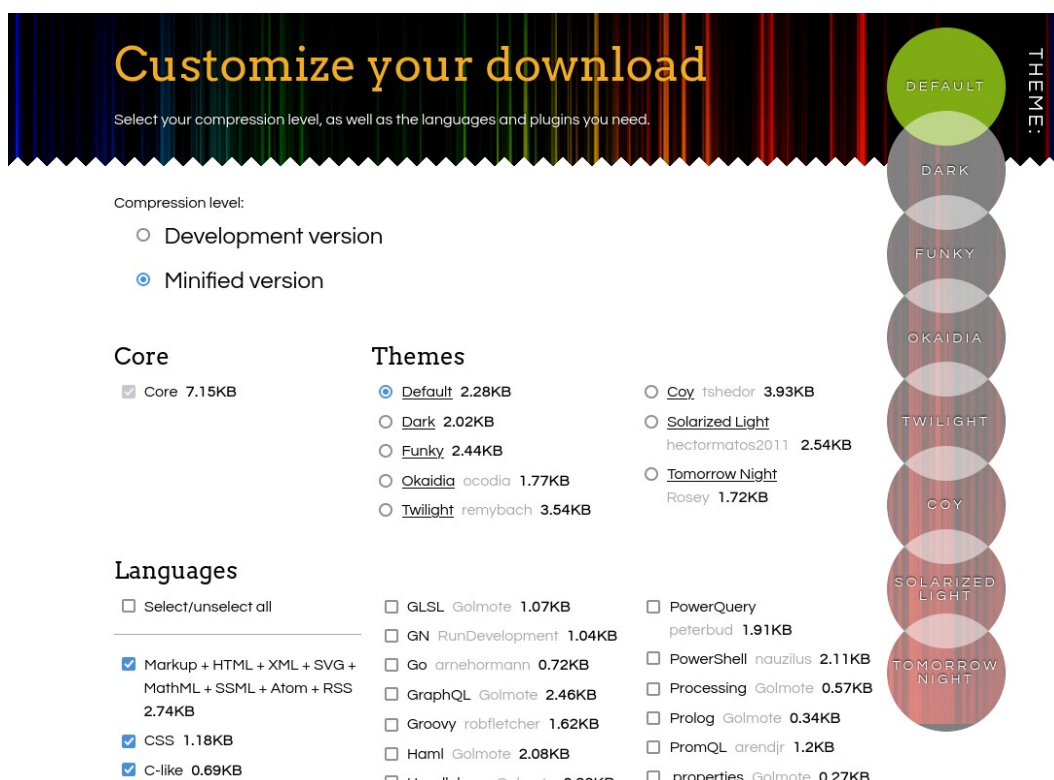

- (następna grafika) Wskazanie, które dodatkowe funkcjonalności biblioteka Prism ma oferować (mogą one wymagać ręcznej korekty CSS lub dostosowania w kodzie JS)


3. Przed pobraniem plików biblioteki należy jeszcze wskazać, które dodatkowe funkcjonalności biblioteka Prism ma oferować, następnie należy ręcznie pobrać dwa oddzielne pliki z kodem biblioteki oraz arkusz z wyglądem (regułami kolorowania składni) wskazanych języków.

Plugins

<input checked="" type="checkbox"/> Line Highlight 5.03KB	<input type="checkbox"/> Highlight Keywords vkbansal 0.12KB	<input type="checkbox"/> Data-URI Highlight Golmote 1.38KB
<input checked="" type="checkbox"/> Line Numbers kubakubula 3.29KB	<input type="checkbox"/> Remove initial line feed Golmote 0.32KB	<input checked="" type="checkbox"/> Toolbar mAAadhaTTah 3.22KB
<input type="checkbox"/> Show Invisibles 0.95KB	<input type="checkbox"/> Inline color RunDevelopment 1.96KB	<input checked="" type="checkbox"/> Copy to Clipboard Button mAAadhaTTah 1.51KB
<input type="checkbox"/> Autolinker 1.08KB	<input checked="" type="checkbox"/> Previewers Golmote 15.23KB	<input checked="" type="checkbox"/> Download Button Golmote 0.44KB
<input type="checkbox"/> WebPlatform Docs 3.32KB	<input type="checkbox"/> Autoloader Golmote 5.28KB	<input type="checkbox"/> Match braces RunDevelopment 2.86KB
<input checked="" type="checkbox"/> Custom Class dvkndn 0.49KB	<input type="checkbox"/> Keep Markup Golmote 1.27KB	<input type="checkbox"/> Diff Highlight RunDevelopment 1.79KB
<input type="checkbox"/> File Highlight 1.75KB	<input type="checkbox"/> Command Line chriswellis0 2.86KB	<input type="checkbox"/> Filter highlightAll RunDevelopment 1.03KB
<input checked="" type="checkbox"/> Show Language nauzilus 4.98KB	<input type="checkbox"/> Unescaped Markup 1.4KB	<input type="checkbox"/> Treeview Golmote 8.65KB
<input type="checkbox"/> JSONP Highlight nauzilus 2.96KB	<input type="checkbox"/> Normalize Whitespace zeitgeist87 2.38KB	

Total filesize: 55.35KB (80% JavaScript + 20% CSS)

Note: The filesize displayed refer to non-gzipped files and include any CSS code required. The CSS code is not minified.

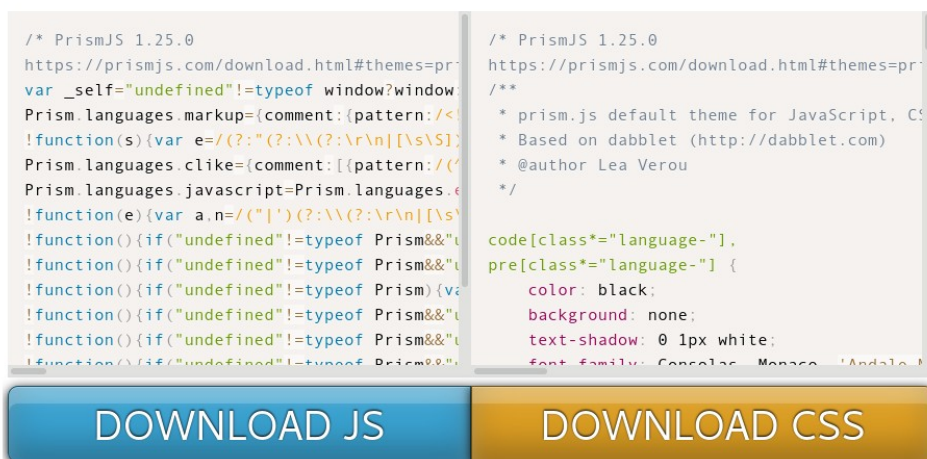

4. Umieść pobrane pliki biblioteki Prism w następującej strukturze katalogów w folderze **assets/prism** lub dedykowanym folderze (**nazwij katalog**):

```
./katalog-witryny-z-szablonu
├── inne-katalogi
├── libs-2-prism
│   ├── prism.css
│   └── prism.js
├── index.html
└── article.html
```

5. W dokumencie, w którym ma zostać użyta biblioteka kolorująca kod źródłowy muszą zostać załączone* dwa pliki: CSS oraz JavaScript.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <link rel="stylesheet" href="katalog/prism.css" type="text/css"/>
  </head>
  <body>
    ...
    <script src="katalog/prism.js" type="text/javascript"></script>
  </body>
</html>
```

* adres załączanych plików w przykładzie jest lokalny, lecz można podać również adres URL serwerów CDN (Content Delivery Network), co będzie wymagało wskazania również pliku Autoloader dobierającego samodzielnie kolorowane języki.

6. W dokumencie, w którym ma zostać przedstawiony kod źródłowy wybranego języka musi posiadać jedną z dwóch form zapisu nazwy klasy: **language-xxxx** lub skrócony **lang-xxxx** oraz zapisu kodu - jak na przykładach odpowiednio:

kod PREFORMATOWANY (wielolinijkowy, użyty w przykładzie język JS i PHP):

```
<pre><code class="language-javascript">
  $(window).load(function() {
    $('#slider').nivoSlider();
  });
</code></pre>
```

```
<pre><code class="language-php">
  <?php
    echo phpinfo();
  ?>
</code></pre>
```

lub LINIOWY (użyty w przykładzie język CSS):

```
<code class="language-css">p { color: red }</code>
```